Urretxuko udala

URRETXUKO PASIONISTAS ERAIKUNTZAKO 4. SOLAIRUAN BI APARTAMENTU ETA GUNE KOMUNETAN ZENBAIT EKIPAMENDU HORNITU ETA INSTALATZEKO BALDINTZA TEKNIKOAK

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN DOS APARTAMENTOS Y ZONAS COMUNES DE LA 4ª PLANTA DEL EDIFICIO PASIONISTAS DE URRETXU

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratuaren xedea izango da agiri honen I. eranskinean identifikatu eta erreferentzia egiten diren Urretxuko Pagoeta auzoko 2. zenbakian dagoen Pasionistas eraikuntzako 4. solairuan bi apartamentutan eta solairuko gune komunean zenbait ekipamendu hornitu eta instalatzeko.

Bi lote esleituko dira:

1 lotea: sukaldeko altzariak eta ekipamendua hornitzea eta instalatzea.

2.lotea: altzariak eta beste ekipamendu batzuk hornitzea eta instalatzea.

Baldintza-agiri honetan jasotako baldintza teknikoak nahitaezko gutxieneko baldintzak dira, eta, beraz, enpresa lizitatzaileek aurkeztutako proposamenak baldintza horiek betetzen ez baditu, baztertu egingo dira eta lizitazioa dagokion eskaintzatik kanpo geratuko da. Enpresa kontratistak agiri honetan aurreikusitako altzari tekniko baliokideak edo handiagoak hornitu ahal izango ditu, baldin eta behar bezala egiaztatzen badute ezaugarri horiek teknikoki baliokideak edo handiagoak direla. Marka komertzial zehatzen, patenteen, modeloen eta abarren aipamenak deskriptiboak dira, eta enpresa kontratistak

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será el suministro e instalación de equipamiento en dos apartamentos y zonas comunes de la 4º planta del edificio Pasionistas situado en Pagoeta auzoa 2 de Urretxu, que se identifican y referencian en el anexo I del presente pliego.

Se adjudicarán dos lotes:

Lote 1: Suministro e instalación de muebles y equipamiento de cocinas.

Lote 2: Suministro e instalación de muebles y otros equipamientos.

Las prescripciones técnicas recogidas en este pliego son requisitos mínimos imperativos, de tal modo que el no cumplimiento de las mismas por parte de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras conllevará el rechazo de las mismas y la exclusión de la licitación de las ofertas correspondientes. La empresa contratista podrá suministrar mobiliario de características técnicas equivalentes o superiores a las previstas en el presente documento, siempre y cuando acrediten fehacientemente que dichas características son técnicamente equivalentes o superiores. Las menciones a marcas comerciales concretas, patentes,

agiri honetan jasotako altzarien baliokidea edo handiagoa hornitu ahal izango du.

modelos, etc. son de carácter descriptivo, pudiendo la empresa contratista suministrar mobiliario equivalente o superior a los recogidos en el presente pliego.

Kontratu honen xedea honela banatzen da:

1.- Neurketak.
2.- Altzariak eskuratzea.
3.- Altzariak instalatzea.
4.- Altzarien akatsak, desbideraketak eta kalteak zuzentzea.

El objeto del contrato se divide en:

1.- Mediciones.
2.- Suministro del mobiliario.
3.- Instalación del mobiliario.
4.- Subsanación defectos, desviaciones y daños del mobiliario.

2.1.- NEURKETAK.

Altzarien elementuen neurriak eta xehetasun-neurketak hornikuntzaren xede diren instalazioetara egindako bisitan lortu ahal izango dira. Bisita proposamenak aurkezteko epearen barruan egin ahal izango da, udaleko teknikariekin hitzordua adostu ondoren.

2.1.- MEDICIONES.

El dimensionamiento de los elementos del mobiliario, sus mediciones de detalle se podrán obtener en la visita a las instalaciones objeto del suministro que se podrá realizar dentro del plazo de presentación de propuestas, previa concertación de cita con el personal técnico municipal.

2.2.- ALTZARIAK ESKURATZEA.

Enpresa kontratistak baldintza-agirietan jasotako baldintza teknikoen arabera hornitu beharko ditu altzariak.

Laneko segurtasuna eta osasuna babesteko, eta ingurumenaren gaineko inpaktuak murrizteko, altzariek gutxieneko irizpide batzuk bermatu beharko dituzte ergonomiari, erosotasunari, segurtasunari eta ingurumen-kalitateari dagokienez. Gainera, hornidura-zerbitzua ere ingurumena errespetatuz egin beharko da.

2.2.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

La empresa contratista deberá realizar el suministro del mobiliario de acuerdo a los requisitos técnicos que se recogen en los pliegos.

Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además, el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Urretxuko udala

Jarraian jasotzen diren irizpideak kontratuan esku hartzen duten altzariei, osagarriei, burdineriei eta gainerako elementuei buruzkoak dira:

Iraunkortasuna:
Produktuek 2 urteko bermea izan behar dute, eta ordezko piezen eskuragarritasuna, gutxienez, 10 urtez.

Mantenua:
Produktuak disolbatzaile organikoak dituzten produktuak erabili gabe garbitu behar dira. Horregatik, produktuak garbitzeari eta mantentzeari buruzko informazioa eman behar da.

Birziklatzea eta berrerabiltzea:
Produktuak birziklagarria edo berrerabiltzeko egokia izan behar du. Produktua osatzen duten materialak erraz bereiz daitezke, behar bezala birziklatzeko. Produktuaren erabiltzailearen eskuliburuak birziklatzeko eta berrerabiltzeko aukerak aipatu behar ditu.

Bilgarriak:
Bilgarriak material birziklagarriz egina egon behar du (papera/kartoia, polietilenoa, polipropilenoa, poliestirenoa). Ez dira sartzen urre-koloreko plastikoak.

Bilgarria material bat baino gehiago izan daiteke, eskuz eta erraz bereiz badaiteke material bakar baten zatitan.

Nolanahi ere, material plastikoek argi eta

Los criterios que a continuación se recogen se refieren a mobiliario, accesorios, herrajes y demás elementos que intervienen en el contrato:

Durabilidad:
Los productos han de tener una garantía de 2 años y la disponibilidad de piezas de recambio durante, al menos, 10 años.

Mantenimiento:
La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Reciclaje y reutilización:
El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización. Los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Embalajes:
El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos dorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

En cualquier caso, los diferentes materiales plásticos deben estar

garbi identifikatuta egon behar dute. Enpresa kontratistak enbalajeen azken kudeaketa egokia egiteko konpromisoa hartuko du, eta eskaintzan berariaz adieraziko du zer kudeaketa egingo duen (edo kontratua gauzatzeko irizpidea, baina baliteke nola egingo duen ez deskribatzea).

2.3.- ALTZARIAK INSTALATZEA.

Enpresa kontratistak garraiatu eta jasotzeko behar diren baliabide lagungarri guztiak izan beharko ditu, eraikinaren barruan material guztia biltzeko. Era berean, enpresa kontratistaren kargura egongo dira kasuan kasuko udalari materialak igotzeko eta jaisteko baimenak eskatzea eta ordaintzea, hala nola: bide publikoa okupatzea. Halaber, aldameneko bizilagunekin tratatuko ditu izan ditzakeen eraginak.

Era berean, enpresa kontratistak konpromisoa hartzen du altzari guztiak lekuan jartzeko, baita altzari horiek eusteko, muntatzeko, instalatzeko, kableak jartzeko eta konektatzeko ere, beharrezkoa bada, bai eta funtzionatzeko beharrezkoak diren eta erabiltzeko prest dauden elementu guztiak ere. Hau da, elementu guztiak plegu honetan definitutako preskripzio teknikoen arabera instalatuko dira, eta funtzionamendu-egoera ezin hobean geratu beharko dute.

Jabeak lokalean egongo den pertsona bat edukitzen saiatuko da jabetzak aurreikusitako denboran, lokalaren ekipamendu-prozesuan.

claramente identificados. La empresa contratista se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo (o criterio de ejecución del contrato, pero entonces puede no describir como lo va a hacer).

2.3.- INSTALACION DEL MOBILIARIO.

La empresa contratista deberá contar con todos los medios auxiliares necesarios para su transporte y elevación de forma que se realice el acopio de todo el material en el interior del edificio. Asimismo, estarán a cargo de la empresa contratista la solicitud y abono de los posibles permisos al Ayuntamiento correspondiente para realizar las labores de subida y bajada de materiales, como, por ejemplo: ocupación de vía pública. También se encargará de tratar con los vecinos colindantes las posibles afecciones producidas.

A su vez, la empresa contratista se compromete a la instalación en el sitio de todo el mobiliario, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, cableado y conexión si fuera necesario y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización. Es decir, todos los elementos se instalarán de acuerdo con las prescripciones técnicas definidas en el presente pliego debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

La propiedad procurará disponer de una persona que se encontrará en el local durante el tiempo estimado por la propiedad, en el proceso de equipamiento del local.

Altzariak eta bestelako horniketak muntatu ondoren, **altzariak, etab,… eta lokala garbi entregatuko dira**, berehala erabili ahal izateko.

Una vez montados los muebles y demás suministros, **los muebles, etc,… y el local se entregarán limpios,** de manera que se pueda acceder a su uso inmediatamente.

Enpresa kontratistak, era berean, altzariak eta elementu guztiak instalatu ondoren kendu beharreko enbalajeak eta tresnak desmuntatu, kendu eta balorizazio-plantara eramatea aurreikusi beharko du. Proposatutako lanetan horretarako erabili beharreko ibilgailuak sartu beharko ditu, kilometrajeak eta balorizazio-plantaren tasak bere gain hartuta, eta **muntaketan eta instalazioan sortutako zikinkeria garbitu beharko du.**

La empresa contratista, deberá contemplar a su vez el desmontaje, retirada y traslado a la planta de valorización de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario y todos los elementos. Deberá incluir en los trabajos propuestos vehículos a utilizar a tal propósito asumiendo los kilometrajes, tasas de planta de valorización, **así como realizar una limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.**

2.4.- AKATSAK, DESBIDERATZEAK ETA/EDO KALTEAK ZUZENTZEA.

Altzariak eta bestelako hornidurak osorik instalatu ondoren, enpresa kontratistak konpondu egin beharko ditu jabeak jasotzean antzemandako akats, desbideratze eta/edo kalte guztiak.

2.4.- SUBSANACION DE DEFECTOS, DESVIACIONES Y/O DAÑOS.

Tras la instalación completa del mobiliario y el resto de los suministros, la empresa contratista deberá realizar la subsanación de cualquier defecto, desviación y/o daño detectado en la recepción por parte de la propiedad.

Bukatutakoan, jabeak lokala berrikusiko du, altzarien eta beste horniduren hornikuntza eta instalazioa kontratatutako baldintza teknikoen araberakoa dela, jasotzeko egoera ezin hobean dagoela eta espazio guztiak lanekin hasi aurreko egoera berean daudela egiaztatzeko (fatxada eta kanpoko arotzeria barne), baita altzariak lekuz aldatzeak eragin ditzakeen eremu komunak ere.

Una vez terminado, la propiedad revisará el local para comprobar que el suministro e instalación del mobiliario y demás suministros es conforme a las prescripciones técnicas contratadas, que esta se encuentra en perfecto estado para ser recepcionada y que todos los espacios están en el mismo estado que antes de comenzar con los trabajos (incluida la fachada y carpintería exterior), así como las zonas comunes que pudieran ser afectadas por el traslado de mobiliario.

Enpresa kontratistaren erantzukizuna izango da jabeak antzemandako kalte guztiak konpontzea, bai eta altzarien horniduran eta instalazioan antzemandako desbideratze guztiak ere, honako honen arabera:

Jabeak egiaztatu eta baliozkotu ondoren hasiko da kontatzen altzarien eta beste horniduren bermea.

Será responsabilidad de la empresa contratista reparar todos los daños y desperfectos detectados por la propiedad, así como todas las desviaciones detectadas en el suministro e instalación del mobiliario de acuerdo a lo siguiente:

La garantía del mobiliario y resto de suministros comenzará a contar tras la comprobación y validación realizada por la propiedad.

a) Altzarien instalazioaren balidazioa eta ziurtagiria.

JABETZAk altzarien eta beste horniduren elementu guztiak berrikusi eta baliozkotuko ditu, baita altzariak osatzen dituzten elementu guztien egokitasuna eta egoera ere.

Azkenik, kanpoko espazioen, fatxaden eta arotzerien egoera orokorra berrikusiko da.

Hornitutako eta instalatutako altzarien akats, desbideratze eta/edo kalteen kasuan, hau da, agiri honetan deskribatutakoaren arabera ez badago, enpresa kontratistak zuzendu egin beharko ditu, JABETZAREN oniritzia jaso arte, dagokion ziurtagiria baliozkotuz.

JABETZAREN adostasuneko ekipamendua jaso ondoren, enpresa kontratistak dagokion faktura egin ahal izango du.

a) Validación y Certificación de la instalación del mobiliario.

Por parte de LA PROPIEDAD se realizará la revisión y validación de todos los elementos del mobiliario y del resto de suministros, su idoneidad y el estado acabado de todos los elementos que componen el mobiliario.

Por último, se revisará el estado general de los espacios, fachadas y carpinterías interiores y exteriores incluidas.

En el caso de defectos, desviaciones y/ daños en el mobiliario suministrado e instalado, es decir, que no se encuentre de acuerdo a lo descrito en este pliego, la empresa contratista deberá proceder a la subsanación de las mismas, hasta el visto bueno por parte de LA PROPIEDAD a través de la validación de la certificación correspondiente.

Una vez recepcionado el equipamiento de conformidad por parte de LA PROPIEDAD, la empresa contratista podrá emitir la correspondiente factura asociada.

b) Instalazioa amaitzean entregatu beharreko dokumentazioa.

Enpresa kontratistak, hornidura egin ondoren, dokumentazio hau aurkeztu beharko du paperean eta formatu digitalean:

- Bermearen ziurtagiriak.
- Behar duten altzarien eta beste horniduren suarekiko erresistentziaren ziurtagiriak (tapizatuak, oihalak, plastikoak, zura, etab.).
- Elementu bakoitzarekin mantentze-lanen eskuliburu bat emango da, honako hauei buruzko gomendioak zehazteko: maiztasunak, beharrezko tresnak edo erremintak eta garbiketa-eragiketetan erabili beharreko produktuak, lubrifikazioa (beharrezkoa bada) eta elementu mugikorren berrikuspena.

b) Documentación a entregar a la finalización de instalación.

La empresa contratista, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación en papel y formato digital:

- Certificados de garantía.
- Certificados de resistencia al fuego de los muebles y resto de suministros que lo precisen (tapizados, telas, plásticos, madera, etc.)
- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de limpieza, lubricación si es requerida, y revisión de elementos móviles.

ANEXO I ERANSKINA

1. LOTEA: SUKALDEAK
LOTE 1: COCINAS

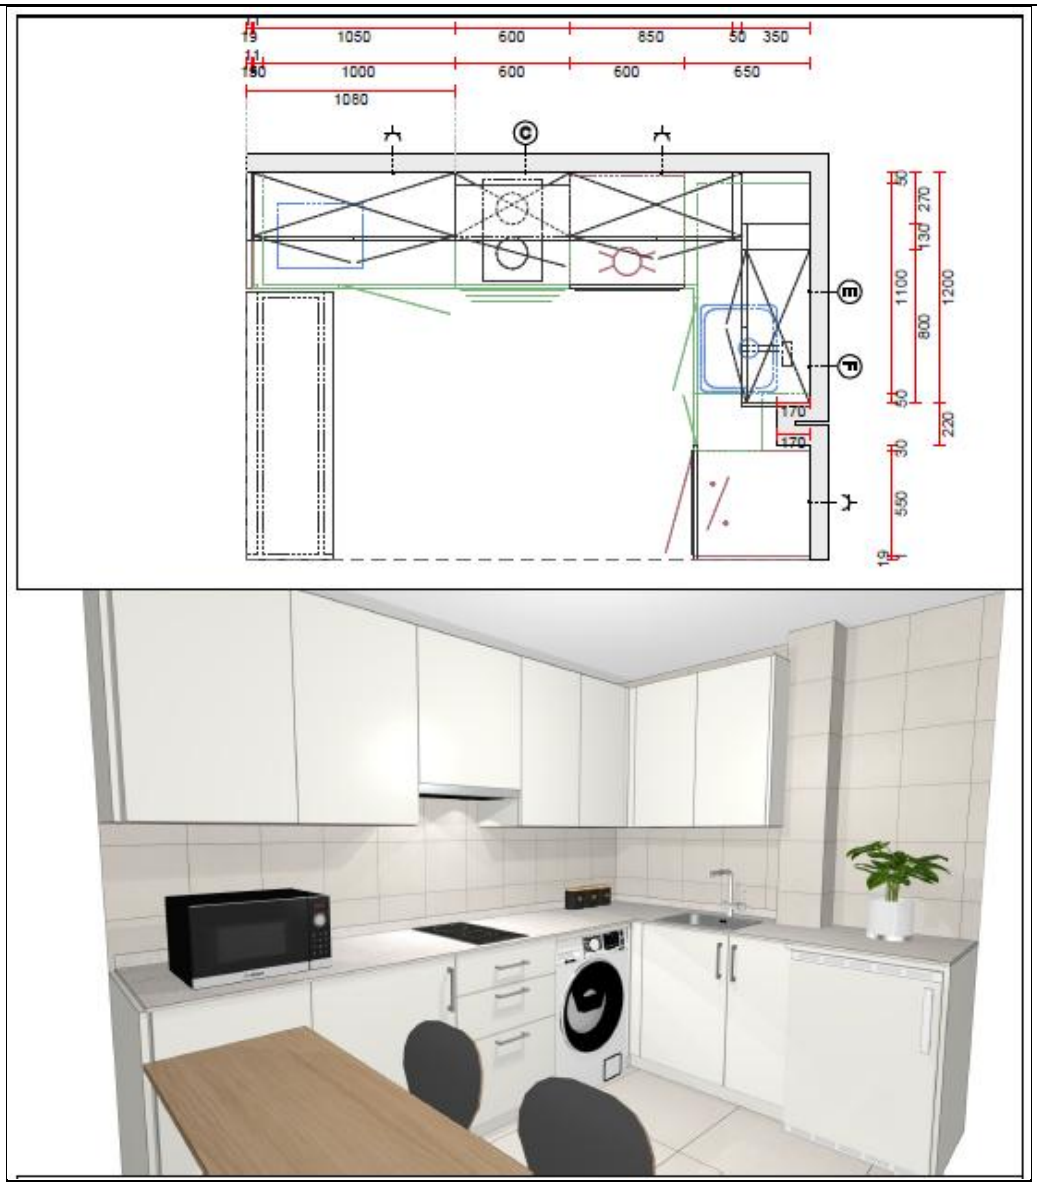
KOKAPENA LOCALIZACIÓN	ARTIKULUA ARTICULO	KOPURUA CANTIDAD
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**MICROONDAS** Microondas Balay, o de **c**aracterísticas técnicamente equivalentes o superiores. · Color en Negro. · Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 260x442x345 mm. · Funcionamiento combinado microondas + grill. · Apertura lateral izquierda. · Capacidad: 20 l. · Plato giratorio de 27 cm de diámetro. · Asistente de limpieza: Aqualisis o de similares características técnicas. · Temporizador mecánico con programación de paro de cocción de 60 min. · 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W. · Potencia del grill de 1.000 W. · Iluminación interior LED. · Accesorios: parrilla para grill. · Autodesconexión de seguridad. · Interruptor contacto puerta. · Ventilador de refrigeración. · Longitud del cable de conexión: 130 cm. · Potencia total a red eléctrica: 1.27 kw. · Tensión nominal: 220 - 230 V.	**1**
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**PLACA** · Placa modular Balay de inducción, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · 2 zonas de trabajo. · Cristal vitrocerámico con marco biselado. · Anchura de 30 cm.	**1**

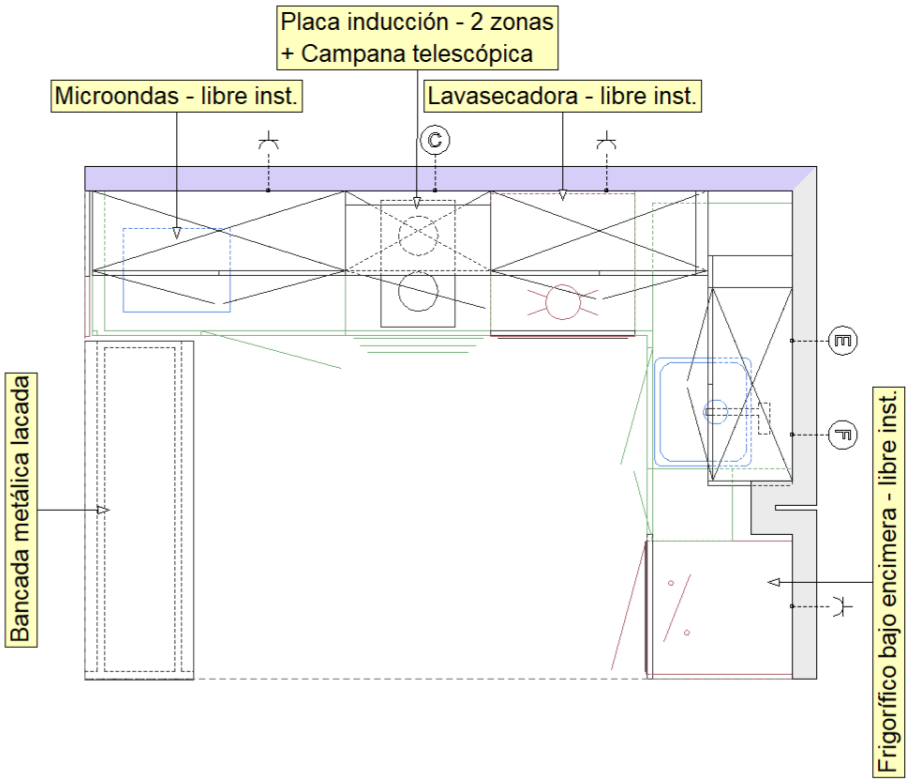
	· Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2. · Control e indicadores táctiles. · Tipo de control: Control deslizante. · 17 niveles de cocción en cada zona. · Zona de cocción circular. · Indicador de calor residual separado. · Seguridad: Apagado por identificación de recipiente, apagado por tiempo de inactividad, bloqueo a prueba de niños y cerradura con llave. · Dimensiones de las zonas de cocción: 1 x (21,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø). · Potencia de las zonas de cocción: 1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7) kW. · Consumo promedio de la placa: 175,0 Wh/kg.	
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**CAMPANA** · Campana telescópica Balay integrable, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color gris metalizado. · Anchura 60 cm. · Eficiencia energética: A (A+++ - D). · Control e indicadores con botón. · Motor ExtraSilencio. · Nivel intensivo. · Desconexión automática temporizada. · Lámparas LED: 2. · Potencia total de las lámparas: 4 W. · Tipo de extracción: Salida al exterior. · Potencia total de los motores: 140 W.	**1**
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**LAVASECADORA** · Lavasecadora Balay de libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color blanco. · Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo (sin puerta)): 848x598x590 mm. · Clase de eficiencia energética: E (A-G). · Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9,0 kg. · Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado: 5,0 kg · 1400 rpm. · Motor ExtraSilencio. · Control giratorio. · Programas: Algodón, delicado, lana, programas adicionales y sintéticos. · Opciones: Aclarado, camisas, desaguado/centrifugado, fácil plancha, mi tiempo, Mix, prelavado, refresh, secado intensivo,	**1**

	secado suave, SpeedPerfect, súper rápido 15 min, Wash & Dry 60', función pausa+carga, indicación de tiempo restante, indicación de estado de programa, programación diferida, ajuste del grado de secado, temporizador de frío, sensor de humedad, temperatura de secado regulable, aviso de sobredosificación del detergente. · Seguridad: Control de desequilibrios, control de espuma, protección múltiple de agua y seguro para niños.	
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**FRIGORÍFICO** · Frigorífico bajo encimera Liebherr de libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color blanco y tirador de palanca. · Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850x550x607 mm. · Clase de eficiencia energética: E (A – G). · Sentido de apertura de puerta hacia la derecha (el usuario puede cambiar de sentido por su cuenta). · Ángulo de apertura de la puerta: 211°. · Patas regulables en la altura. · Ventilación frontal. · Sistema de control interior. · Número de zonas de temperatura: 1 (+3 °C hasta +9 °C). · Indicación de la temperatura. · Compartimento frigorífico. · Mando Touch. · Señal de aviso óptica y sonora. · Compartimento: Cajón de frutas y verduras, iluminación interior, 4 estantes, 3 de altura regulable, bandeja portabotellas, 2 estantes para conservas y huevera. · Tensión: 220-240V. · Frecuencia: 50Hz.	**1**
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**MOBILIARIO - SEGÚN PLANOS** MUEBLES – DICA o de características técnicamente equivalentes o superiores. **Armazón.** El panel melamínico de 1,9 cm. De grosor clase E1 (panel ecológico). La superficie es antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan en la cocina. **Trasera.** En panel melamínico de 0,6 cm. De grosor de clase E1, con las dos caras revestidas. **Baldas.** En muebles de L. 80 cm. O superior, las baldas se realizarán de grosor 2,5 cm. En los muebles altos, serán baldas y bajera. En los muebles bajos serán las baldas. En los murales serán baldas y centros. **Cajón.** Guía con deslizamiento ultraligero, extracción total y	**1**

	sistema de cierre automático de serie, con resistencia a la carga dinámica de 40 kg. Y 70 kg. Dependiendo de la medida del mueble. **Bisagras.** Permiten la apertura de puertas normales a 107º y en los muebles rinconeros a 170º. La bisagra está garantizada para más de 100.000 ciclos de apertura/cierre. Freno incorporado. **Colgador.** Oculto en la trasera del mueble. Resistencia al peso de 170 kg. **Puertas con canteado láser.** La tecnología láser hace de algunas de nuestras piezas laminadas, un material con unas prestaciones estéticas y prácticas inigualables. La fusión láser del canto con el laminado genera una pieza monobloque, con juntas invisibles y con la apariencia de una pieza lacada. **Tiradores.** Tirador de acero inoxidable, lineal, adecuado para una buena ergonomía. Tamaño 16x17.8x3.5cm. **Zócalos.** Para proteger de daños y golpes y proporcionar un acabado visual limpio. Acabado Lacado del mismo color que los muebles y 10cm de alto. **Bajos.** Laminado color blanco latte con tirador. La altura de todos los módulos es de 78cm, sin el zócalo. La profundidad de módulos de 58-35cm dependiendo de la ubicación. La anchura de módulos de 110-60-30 cm con el fin de optimizar el ensamblaje. Y para lograr mayor comodidad y almacenamiento, los tipos de bajos son de servicio, cajoneros o de rincón. Accesorios: Cubertero de polipropileno y cubo para la basura. **Altos.** Laminado color blanco latte sin tirador, pero con perfil de apertura. La altura de todos los módulos es de 84cm, excepto el módulo de campana, que es de 66. La profundidad de módulos de 35cm. La anchura de módulos de 90-60cm. Asimismo, para lograr comodidad y almacenamiento, los tipos de altos son de servicio y escurreplatos. Y para una mayor ergonomía, en este caso, los altos se han bajado para que el usuario no tenga problemas de acceso.	
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**ENCIMERA- SEGÚN PLANOS** · Encimera porcelánica Coverlam o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Gran calidez y acabado natural. · Alta dureza y resistencia al desgaste, resistente a impactos y rayaduras, soporta temperaturas extremas, tanto frías como calientes. · Alta densidad y baja porosidad, resistente a la humedad y fácil de limpiar. · Resiste productos químicos y manchas. · Material ecológico, fabricado con materias primas naturales.	**1**
Banakako apartamentua /	FREGADERO y GRIFO – DICA o de características técnicamente equivalentes o superiores.	**1**

Apartamento individual	· Fregadero. Una cubeta de acero inoxidable, resistente a la corrosión, higiénico y fácil de limpiar. Tamaño de 45x40, con radio de 25mm. Instalación sobre encimera para mayor protección. · Grifo. Para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, el material elegido es de latón cromado. Tiene un caño giratorio de 235mm de alto. Regula caudal y temperatura con una sola palanca.	
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**BANCADA- SEGÚN PLANOS,** o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Bancada de soporte para la mesa. · Realizada en perfil metálico de 2x2 cm. · Lacado en color Blanco latte. · Altura a 88 cm. · Pata en forma de U con bastidor atornillado al mueble para mayor sujeción.	**1**
Banakako apartamentua / Apartamento individual	**PLANO DISTRIBUCIÓN**	


1050
600
650
50
350
1000
600
600
650
1080
270
130
1100
1200
800
50
220
170
170
30
550

Banakako apartamentua / Apartamento individual	**PLANO ELECTRODOMESTICOS** 

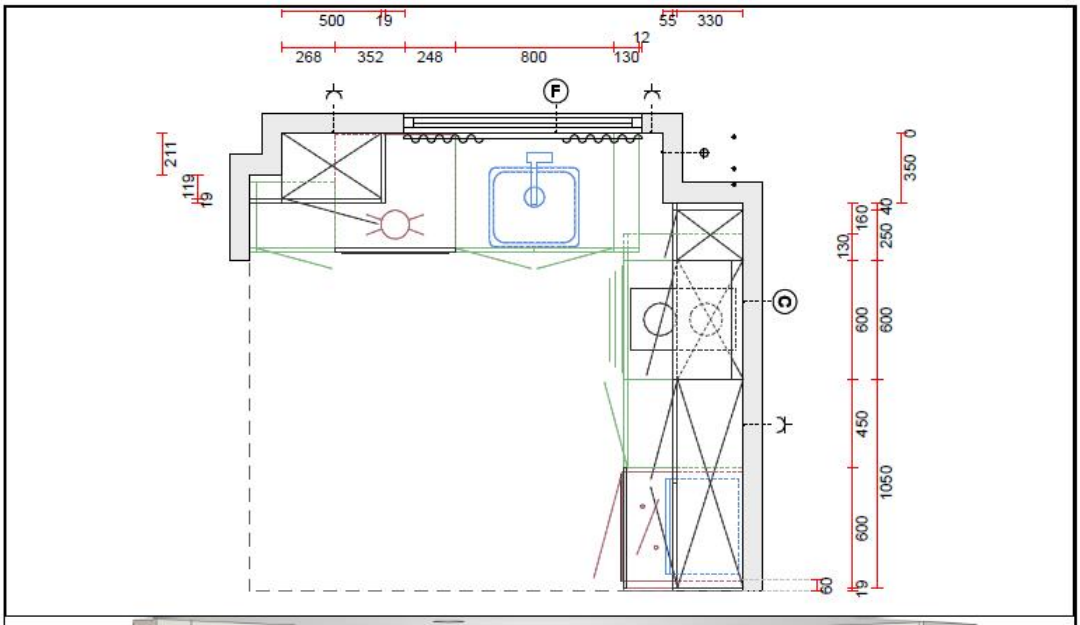
KOKAPENA LOCALIZACIÓN	ARTIKULUA ARTICULO	KOPURUA CANTIDAD
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**LAVASECADORA** · Lavasecadora Balay de libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color blanco. · Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo (sin puerta)): 848x598x590 mm. · Clase de eficiencia energética: E (A-G) · Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9,0 kg. · Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado: 5,0 kg · 1400 rpm. · Motor ExtraSilencio. · Control giratorio. · Programas: Algodón, delicado, lana, programas adicionales y sintéticos. · Opciones: Aclarado, camisas, desaguado/centrifugado, fácil plancha, mi tiempo, Mix, prelavado, refresh, secado intensivo, secado suave, SpeedPerfect, súper rápido 15 min, Wash & Dry 60', función pausa+carga, indicación de tiempo restante, indicación de estado de programa, programación diferida, ajuste del grado de secado, temporizador de frío, sensor de humedad, temperatura de secado regulable, aviso de sobredosificación del detergente. · Seguridad: Control de desequilibrios, control de espuma, protección múltiple de agua y seguro para niños.	**1**
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**PLACA** · Placa modular Balay de inducción, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · 2 zonas de trabajo. · Cristal vitrocerámico con marco biselado. · Anchura de 30 cm. · Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2. · Control e indicadores táctiles. · Tipo de control: Control deslizante. · 17 niveles de cocción en cada zona. · Zona de cocción circular. · Indicador de calor residual separado. · Seguridad: Apagado por identificación de recipiente, apagado por tiempo de inactividad, bloqueo a prueba de niños y cerradura con llave.	**1**

	· Dimensiones de las zonas de cocción: 1 x (21,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø). · Potencia de las zonas de cocción: 1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7) Kw. · Consumo promedio de la placa: 175,0 Wh/kg.	
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**CAMPANA** · Campana telescópica Balay integrable, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color gris metalizado. · Anchura 60 cm. · Eficiencia energética: A (A+++ - D). · Control e indicadores con botón. · Motor ExtraSilencio. · Nivel intensivo. · Desconexión automática temporizada. · Lámparas LED: 2. · Potencia total de las lámparas: 4 W. · Tipo de extracción: Salida al exterior. · Potencia total de los motores: 140 W.	**1**
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**MICROONDAS** · Microondas Balay de libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color en Negro. · Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 260x442x345 mm. · Funcionamiento combinado microondas + grill. · Capacidad: 20 l. · Plato giratorio de 27 cm de diámetro. · Asistente de limpieza: Aqualisis o de similares características técnicas. · Temporizador mecánico con programación de paro de cocción de 60 min. · 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W. · Potencia del grill de 1.000 W. · Iluminación interior LED. · Accesorios: parrilla para grill. · Autodesconexión de seguridad. · Interruptor contacto puerta. · Ventilador de refrigeración. · Longitud del cable de conexión: 130 cm. · Potencia total a red eléctrica: 1.27 kw. · Tensión nominal: 220 - 230 V.	**1**

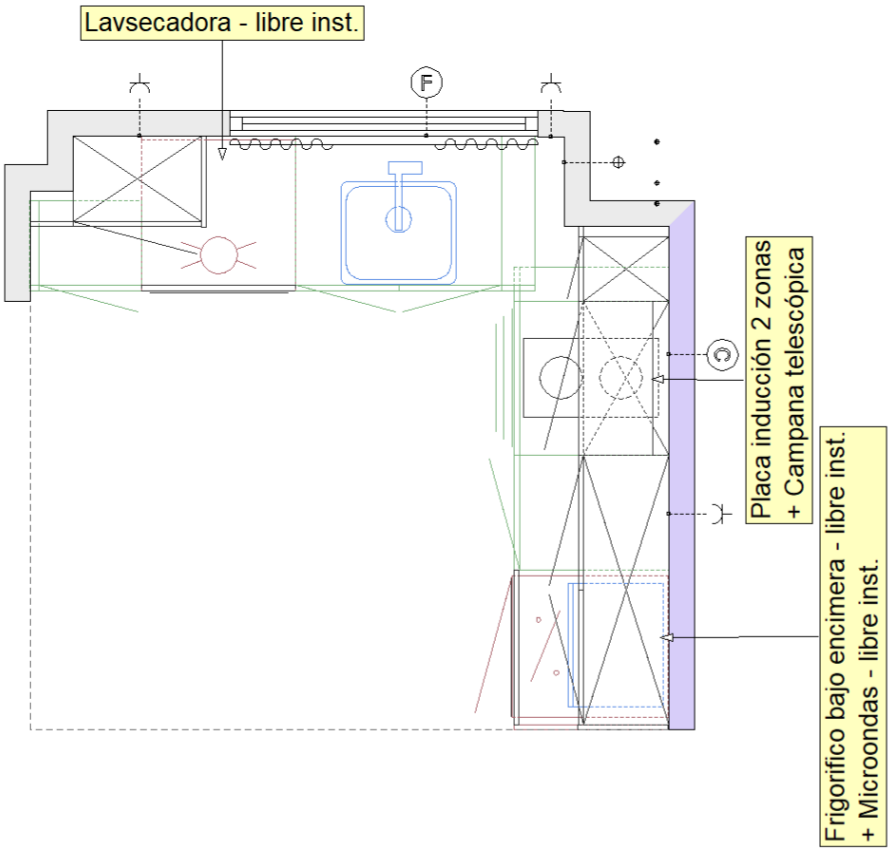
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**FRIGORÍFICO** · Frigorífico bajo encimera Liebherr de libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color blanco y tirador de palanca. · Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 850x550x607 mm. · Clase de eficiencia energética: E (A – G). · Sentido de apertura de puerta hacia la derecha (el usuario puede cambiar de sentido por su cuenta). · Ángulo de apertura de la puerta: 211°. · Patas regulables en la altura. · Ventilación frontal. · Sistema de control interior. · Número de zonas de temperatura: 1 (+3 °C hasta +9 °C). · Indicación de la temperatura. · Compartimento frigorífico. · Mando Touch. · Señal de aviso óptica y sonora. · Compartimento: Cajón de frutas y verduras, iluminación interior, 4 estantes, 3 de altura regulable, bandeja portabotellas, 2 estantes para conservas y huevera. · Tensión: 220-240V. · Frecuencia: 50Hz.	**1**
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**MOBILIARIO – SEGÚN PLANOS** MUEBLES – DICA o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Armazón. El panel melamínico de 1,9 cm. De grosor clase E1 (panel ecológico). · La superficie es antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan en la cocina. · Trasera. En panel melamínico de 0,6 cm. De grosor de clase E1, con las dos caras revestidas. · Baldas. En muebles de L. 80 cm. O superior, las baldas se realizarán de grosor 2,5l · cm. En los muebles altos, serán baldas y bajera. En los muebles bajos serán las baldas. En los murales serán baldas y centros. · Cajón. Guía con deslizamiento ultraligero, extracción total y sistema de cierre automático de serie, con resistencia a la carga dinámica de 40 kg. Y 70 kg. · Dependiendo de la medida del mueble.	**1**

	· Bisagras. Permiten la apertura de puertas normales a 107º y en los muebles rinconeros a 170º. La bisagra está garantizada para más de 100.000 ciclos de apertura/cierre. Freno incorporado. · Colgador. Oculto en la trasera del mueble. Resistencia al peso de 170 kg. · Puertas con canteado láser. La tecnología láser hace de algunas de nuestras piezas laminadas, un material con unas prestaciones estéticas y prácticas inigualables. La fusión láser del canto con el laminado genera una pieza monobloque, con juntas invisibles y con la apariencia de una pieza lacada. · Tiradores. Tirador de acero inoxidable, lineal, adecuado para una buena ergonomía. Tamaño 16x17.8x3.5cm. · Zócalos. Para proteger de daños y golpes y proporcionar un acabado visual limpio. Acabado Lacado del mismo color que los muebles y 10cm de alto. · Bajos. Laminado color blanco latte con tirador. La altura de todos los módulos es de 78cm, sin el zócalo. La profundidad de módulos de 58-35cm dependiendo de la ubicación. La anchura de módulos de 80-60-45-40 cm con el fin de optimizar el ensamblaje. Y para lograr mayor comodidad y almacenamiento, los tipos de bajos son de servicio y cajoneros. Accesorios: cubertero de polipropileno y cubo para la basura. · Altos. Laminado color blanco latte sin tirador, pero con perfil de apertura. La altura de todos los módulos es de 91cm, excepto el módulo de campana, que es de 74cm. La profundidad de módulos de 35cm. La anchura de módulos de 105-60-50cm. Asimismo, para lograr comodidad y almacenamiento, los tipos de altos son de servicio y escurreplatos. Y para una mayor ergonomía, en este caso, los altos se han bajado para que el usuario no tenga problemas de acceso.	
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**ENCIMERA- SEGÚN PLANOS** · Encimera porcelánica Coverlam o de similares características técnicas. · Gran calidez y acabado natural. · Alta dureza y resistencia al desgaste, resistente a impactos y rayaduras, soporta temperaturas extremas, tanto frías como calientes. · Alta densidad y baja porosidad, resistente a la humedad y fácil de limpiar. · Resiste productos químicos y manchas. · Material ecológico, fabricado con materias primas naturales. · Su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazo.	**1**

Apartamento bikoitza / apartamento doble	**FREGADERO y GRIFO** – DICA o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Fregadero. Una cubeta de acero inoxidable, resistente a la corrosión, higiénico y fácil de limpiar. Tamaño de 45x40, con radio de 25mm. Instalación sobre encimera para mayor protección. · Grifo. Para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, el material elegido es de latón cromado. El caño es abatible, permitiendo, de esta manera, la apertura de ventanas. También, dispone de caño giratorio de 250mm de alto. Regula caudal y temperatura con una sola palanca.	**1**
Apartamento bikoitza / apartamento doble	**PLANO DISTRIBUCIÓN**	


500
19
55
330
12
268
352
248
800
130
F
211
119
19
350
0
160
40
130
250
600
600
450
1050
600
19
60



Apartamento bikoitza / apartamento doble	**PLANO DE ELCTRODOMESTICOS** 

KOKAPENA LOCALIZACIÓN	ARTIKULUA ARTICULO	KOPURUA CANTIDAD
Gune komuna / zona común	**MICROONDAS** · Microondas Balay, libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color en Negro. · Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 260x442x345 mm. · Funcionamiento combinado microondas + grill. · Apertura lateral izquierda. · Capacidad: 20 l. · Plato giratorio de 27 cm de diámetro. · Asistente de limpieza: Aqualisis o de similares características técnicas. · Temporizador mecánico con programación de paro de cocción de 60 min. · 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W. · Potencia del grill de 1.000 W. · Iluminación interior LED. · Accesorios: parrilla para grill. · Autodesconexión de seguridad. · Interruptor contacto puerta. · Ventilador de refrigeración. · Longitud del cable de conexión: 130 cm. · Potencia total a red eléctrica: 1.27 kw. · Tensión nominal: 220 - 230 V.	**1**
Gune komuna / zona común	**HORNO REGENERADOR – INDUSTRIAL** Horno industrial, regenerador analógico, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Dimensiones: 700 x 695 x 710 mm. · Temperatura máxima: 170ºC. · Capacidad de 6 bandejas con distancia 65mm. · Humedad regulable. · Alarma fin de ciclo. · Micro de puerta. · Termostato de seguridad. · Inversor de giro. · Conexión de agua. · Conexión trifásica. · Voltaje: 400V – 50/60Hz. · Potencia total: 5650 W.	**1**

Gune komuna / zona común	**LAVASECADORA** · Lavasecadora Balay, libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color blanco. · Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo (sin puerta)): 848x598x590 mm. · Clase de eficiencia energética: E (A-G). · Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado: 9,0 kg. · Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado: 5,0 kg · 1400 rpm. · Motor ExtraSilencio. · Control giratorio. · Programas: Algodón, delicado, lana, programas adicionales y sintéticos. · Opciones: Aclarado, camisas, desaguado/centrifugado, fácil plancha, mi tiempo, Mix, prelavado, refresh, secado intensivo, secado suave, SpeedPerfect, súper rápido 15 min, Wash & Dry 60', función pausa+carga, indicación de tiempo restante, indicación de estado de programa, programación diferida, ajuste del grado de secado, temporizador de frío, sensor de humedad, temperatura de secado regulable, aviso de sobredosificación del detergente. · Seguridad: Control de desequilibrios, control de espuma, protección múltiple de agua y seguro para niños.	**1**
Gune komuna / zona común	**LAVAVAJILLAS – INDUSTRIAL** · Lavavajillas en acero inoxidable, Active Xperience, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Dimensiones: 580 x 640 x 835 mm.. · Función Thermal Lock características técnicas. · Temperatura de lavado: 50ºC - 65ºC. · Temperatura de aclarado: 75ºC - 85ºC. · Diseño ergonómico con ángulos redondeados para facilitar su limpieza. · Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante. · Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad. · 380 mm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar platos, bandejas Euronorm características técnicas y estéticas, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39. · Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos. · Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65. · Capacidad de la cuba 14 l y del calderín 4.5 l.	**1**

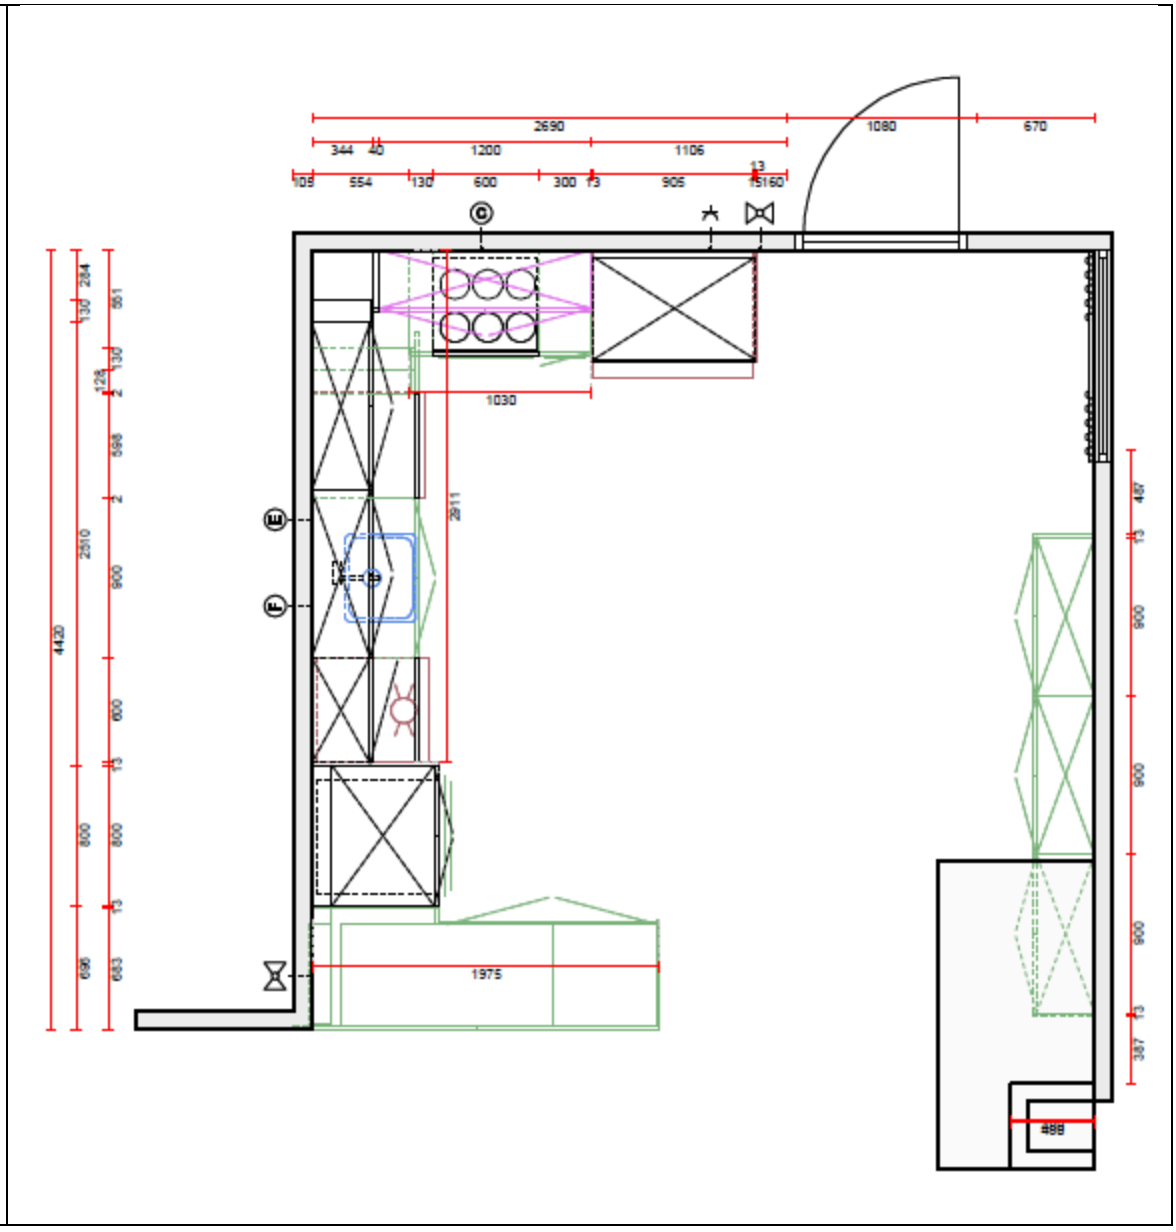
	· Incluido: Dosificador de abrillantador, 1 cesta vasos, 1 cesta mixta (platos) y 1 cestillo pequeño para cubiertos. · Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm. · Consumo agua/ciclo: 2.7 l. · Potencia total: 3300 W.	
Gune komuna / zona común	**HORNO** · Horno Balay, multifunción, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Color en negro y detalles en acero inoxidable. · Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 600x600x550 mm. · Clase de eficiencia energética: A+ (A+++ – D). · Volumen útil (de cavidad) (2010/30/CE) 71 l. · Apertura de la puerta abatible. · Raíles telescópicos en 1 altura. · Rango de temperatura de 50-275 °C. · Reloj electrónico para programas la cocción. · 7 modos de calentamiento. · Métodos de cocción: Aire caliente suave, Grill total, Solera, Aire caliente, Horno de leña, Turbo grill, Hornear. · Sistema de limpieza: Hidrolítico, asistente de limpieza Aqualisis, características técnicas. · Accesorios incluidos: 1 parrilla profesional y 1 bandeja universal. · Tensión: 220-240 V. · Potencia de conexión: 3400 W.	**1**
Gune komuna / zona común	**PLACA** · Placa de inducción Balay, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · 3 zonas de trabajo. · Cristal vitrocerámico con marco de acero inoxidable. · Anchura de 60 cm. · Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3. · Control táctil de fácil uso. · Zona de cocción circular. · 17 niveles de cocción en cada zona. · Temporizador y cuenta atrás. · Indicador de calor residual separado. · Seguridad: Apagado por identificación de recipiente, apagado por tiempo de inactividad y bloqueo a prueba de niños. · Dimensiones de las zonas de cocción: 1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø). · Potencia de las zonas de cocción: 1 x 1.4 (2.2), 1 x 2.2 (3.7), 1 x 2.6 (3.7) kW. · Consumo promedio de la placa: 175,0 Wh/kg.	**1**

Gune komuna / zona común	**FRIGORÍFICO** · Frigorífico multipuerta Balay, libre instalación, o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Acero inoxidable con tirador integrado tanto horizontal como vertical. · Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 1830x905x610 mm. · Clase de eficiencia energética: E (A – G). · Volumen útil del frigorífico: 405 l. · Volumen útil del congelador: 200 l. · Doble dirección de apertura de puerta. · No Frost y descongelación automática. · Señal de aviso óptica y sonora. · Control e indicadores con botón. · Refrigeración: Sistema de conservación ExtraFresh, cajón bigBox , función vacaciones, 3 estantes, 2 bandejas ajustables, 5 estantes en la puerta y diodo luminoso. · Congelación: Super congelación, 15h de autonomía en caso de corte de la corriente, 6 cajones en el congelador y 1 cubitera. · Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a).	**1**
Gune komuna / zona común	**MOBILIARIO** · MUEBLES – DICA o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Armazón. El panel melamínico de 1,9 cm. De grosor clase E1 (panel ecológico). · La superficie es antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan en la cocina. · Trasera. En panel melamínico de 0,6 cm. De grosor de clase E1, con las dos caras revestidas. · Baldas. En muebles de L. 80 cm. O superior, las baldas se realizarán de grosor 2,5 cm. En los muebles altos, serán baldas y bajera. En los muebles bajos serán las baldas. En los murales serán baldas y centros. · Cajón. Guía con deslizamiento ultraligero, extracción total y sistema de cierre automático de serie, con resistencia a la carga dinámica de 40 kg. Y 70 kg. · Dependiendo de la medida del mueble. · Bisagras. Permiten la apertura de puertas normales a 107º y en los muebles rinconeros a 170º. La bisagra está garantizada para más de 100.000 ciclos de apertura/cierre. Freno incorporado. · Colgador. Oculto en la trasera del mueble. Resistencia al peso de 170 kg.	**1**

	· Puertas con canteado láser. La tecnología láser hace de algunas de nuestras piezas laminadas, un material con unas prestaciones estéticas y prácticas inigualables. La fusión láser del canto con el laminado genera una pieza monobloque, con juntas invisibles y con la apariencia de una pieza lacada. · Tiradores. Tirador de acero inoxidable, lineal, adecuado para una buena ergonomía. Tamaño 16x17.8x3.5cm. · Zócalos. Para proteger de daños y golpes y proporcionar un acabado visual limpio. Acabado Lacado del mismo color que los muebles y 10cm de alto. · Bajos. Laminado color blanco latte con tirador. La altura de todos los módulos es de 78cm, sin el zócalo. Mientras que a profundidad de estos es de 58. La anchura de módulos de 120-90-80-60-30 cm con el fin de optimizar el ensamblaje. Y para lograr mayor comodidad y almacenamiento, los tipos de bajos son de servicio, cajoneros o de rincón. Accesorios: Cubertero de polipropileno y cubos para la basura. · Altos. Laminado color blanco latte sin tirador, pero con perfil de apertura. La altura de todos los módulos es de 66cm, y la profundidad de 35cm. La anchura de módulos de 120-80-60-45cm. Asimismo, para lograr comodidad y almacenamiento, los tipos de altos son de servicio y porta campanas. · Murales. Armarios en color blanco latte, de 204cm de alto y 33cm de profundidad para almacenaje. 3 módulos de 90 cm de ancho con puertas batientes y tirador.	
Gune komuna / zona común	**ENCIMERA** · Encimera porcelánica Coverlam o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Gran calidez y acabado natural. · Alta dureza y resistencia al desgaste, resistente a impactos y rayaduras, soporta temperaturas extremas, tanto frías como calientes. · Alta densidad y baja porosidad, resistente a la humedad y fácil de limpiar. · Resiste productos químicos y manchas. · Material ecológico, fabricado con materias primas naturales. · Su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazo.	**1**
Gune komuna / zona común	**FREGADERO y GRIFO** – DICA o de características técnicamente equivalentes o superiores. · Fregadero. Una cubeta de acero inoxidable, resistente a la corrosión, higiénico y fácil de limpiar. Tamaño de 40x50, con radio de 25mm. Instalación sobre encimera para mayor protección. · Grifo. Para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, el material elegido es de latón cromado. Tiene un caño giratorio de 235mm de alto. Regula caudal y temperatura con una sola palanca.	**1**

Gune komuna / zona común	**PLANOS DISTRIBUCIÓN**	
Gune komuna / zona común		
Gune komuna / zona común		


2690
1080
670
344
40
1200
1106
109
554
130
600
300
13
905
13
5160
1030
2911
4420
2910
1975
488

2.LOTEA: ATZARIAK
LOTE 2: MUEBLES

KOKAPENA LOCALIZACIÓN	ARTIKULUA ARTICULO	KOPURUA CANTIDAD
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Armario puertas correderas de MAIUR** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Suministro y fabricación de armario a medida. - Fabricación de armario de 2 módulos en Melamina de 19mm con cantos canteados en ABS. - Interiores compuestos de 9 Baldas de 19, 1 Colgador, 1 Balda Extraíble (altura total, como zapatero metálico), 1 cajonera de 1 cajón de 160 con guía de fondo especial tándem Blum. - Fabricación de frente en 2 puertas de tipo corredera, con perfil MA-2 de Melamina. Frenos incluidos. - Dos costados vistos Melamina. - Remates lisos Melamina. - Acabados disponibles en al menos 16 colores, entre ellos acabado textil, recomendado para el interior del armario. - Dimensiones A2200 x F650mm x H2500.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Mueble TV Mod. MAE CONTRACT de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Mueble para TV compuesto por bajo 2 puertas y 3 cajones. - Incluye 1 estante por puerta. - Fabricado con tablero aglomerado de primera calidad. Cumple con los requisitos de clase E1. - Varias distribuciones interiores posibles, incluyendo estante y con barra de colgar. - Tableros de 19 y 35 mm de espesor con papel melaminizado a 2 caras. - Tableros de 19 mm en frentes de cajones y puertas, laterales y estantes interiores. - Tableros de 35 mm en sobretapas. - Cantos de PVC de 2 mm. - Al menos dos tipos de tiradores a elegir. - Con al menos 21 colores a elegir, con al menos 4 de ellos en imitación a madera. - Dimensiones: A1402 x F420 x H578mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**1**

BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Mueble TV Mod. MAE CONTRACT de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Mueble para TV compuesto por bajo 2 puertas y 3 cajones. - Incluye 1 estante por puerta. - Fabricado con tablero aglomerado de primera calidad. Cumple con los requisitos de clase E1. - Varias distribuciones interiores posibles, incluyendo estante y con barra de colgar. - Tableros de 19 y 35 mm de espesor con papel melaminizado a 2 caras. - Tableros de 19 mm en frentes de cajones y puertas, laterales y estantes interiores. - Tableros de 35 mm en sobretapas. - Cantos de PVC de 2 mm. - Al menos dos tipos de tiradores a elegir. - Con al menos 21 colores a elegir, con al menos 4 de ellos en imitación a madera. - Dimensiones: A1402 x F420 x H578mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Butaca Fija Mod. LINA de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Sillón orejero de dimensiones reducidas. - Ideal para pasar largos periodos de tiempo sentado. - El mismo modelo de butaca, está disponible en versión fija, versión relax tanto manual como motorizado y versión de traslado. - Estructura interior de madera maciza, con sistema de suspensión de asiento y respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad. - Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Brazos: Estructura interna de madera maciza recubierta con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Patas de madera maciza barnizadas. - Tapizado compuesto de 100% vinilo y 100% poliéster. Basado en composites vinílicos, con efecto textil y tacto natural. Tratamiento ignifugo (UNE 1021). Uso indoor/outdoor. Propiedades bactericidas, basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad. Acabado Easy Clean tratamiento basado en siliconas, específico para tejidos y recubrimientos, que protege la superficie de todo tipo de manchas. Poliuretano-Eco Friendly 100& sólido sin disolventes: Sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH. Testado toxicológicamente: STANDARD 100 by OEKO-TEX.	**1**

	- Tapizados con al menos 23 colores a elegir. - Dimensiones A700 x F820 x H1120mm. - Dimensiones Altura Asiento: 460mm. - Dimensiones Altura Brazos Asiento: 620mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Canapé Articulado Mod. MADERA de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Canapé madera articulado. - Estructura de madera 30 mm. - Equipo de descanso compuesto por bastidor 50 x 20, pintura epoxi secada al horno. - Incorpora 5 planos de articulación. - Láminas de haya de 38mm asidas al bastidor mediante rótulas de caucho y reguladores bilámina. - Dispone de 1 Motore independiente C.E.E. con sistema de "vuelta a cero"; con mando. Necesita un Enchufe. - El canapé se eleva, mediante sistema eléctrico, que cuenta con otro mando y otro enchufe. - Acabados disponibles en al menos 4 colores, entre ellos acabado nórdico. - Dimensiones A1050x F1900 x H350mm.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Colchón Mod. SATURNO de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Colchón para cama articulada. - Colchón viscoelástico multicapa. Gracias a la multicapa y su base de alta resistencia ofrecerá un descanso independiente. Estará dotado de un sistema de ventilación basado en fibras huecas entre capas. Ofrecerá una máxima transpiración. - Compuesto por: • Tejido Streech 400gr/m2 - Aportando elasticidad, suavidad y función antibacteriana. • Visco Crema (2cm) - Reduce las presiones sobre el cuerpo. • TNT Spundbond - Tejido hidrófugo por su naturaleza impermeable y que permite la transpiración del aire, de textura suave. • Eurofoam (14cm) - Espuma de alta densidad adaptativa. • Foam Supersuave - (2cm). Dimensiones A1050 x F1900 x H200mm	**1**

BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Almohada Mod. MAXI de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Almohada fabricada con fibra hueca conjugada siliconada de máxima calidad para garantizar la mayor recuperación y el mejor descanso. - Higiénica, antialérgica, antiácaros, lavable, y altamente transpirable. - Fabricada con tejido exterior 50% algodón y 50% poliéster. - Dispondrá de doble funda 100% algodón, sanforizada y mercerizada. - Dimensiones A1050mm.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Colcha Mod. OCEANO de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Colcha confeccionada con tejido chenilla a doble cara de alta calidad, resistente y de tacto aterciopelado. - Confeccionada en España con dobladillo y esquinas redondeadas. - Dobladillo de 1 cm en todo el perímetro. - Composición**:** 65% Acrílico - 12% Algodón - 23% Poliéster. - Disponible en 15 colores diferentes entre ellos, color Hueso. - Dimensiones 2050 x 2700.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Cabecero Mod. NOOR de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Cabecero tapizado liso para cama. - Esqueleto interno de madera recubierto con espuma HR D25. - Enganches en parte trasera para anclaje a pared. - Tapizado compuesto de 100% vinilo y 100% poliéster. Basado en composites vinílicos, con efecto textil y tacto natural. Tratamiento ignifugo (UNE 1021). Uso indoor/outdoor. Propiedades bactericidas, basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad. Acabado Easy Clean tratamiento basado en siliconas, específico para tejidos y recubrimientos, que protege la superficie de todo tipo de manchas. Poliuretano-Eco Friendly 100& sólido sin disolventes: Sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH. Testado toxicológicamente: STANDARD 100 by OEKO-TEX - Tapizados con al menos 23 colores a elegir. - Dimensiones A1050 x H1200mm.	**1**

	- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Mesilla Mod. MAE de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. -Mesillas con gran resistencia, cómoda y fabricada con materiales con mucha durabilidad. -Diseño sencillo, funcional, armonizable. -Disponibles a elección mesillas con 2 cajones, 1 cajón + 1 hueco inferior y 1 cajón + 1 hueco inferior con una balda intermedia. -Fabricado con tablero aglomerado de primera calidad. Cumple con los requisitos de clase E1. -Tableros de 19 y 35 mm de espesor con papel melaminizado a 2 caras. -Tableros de 19 mm en frentes de cajones, laterales y estantes interiores. -Tableros de 35 mm en sobretapas. -Cantos de PVC de 2 mm. -Al menos dos tipos de tiradores a elegir. -Con al menos 10 colores a elegir, con al menos 4 de ellos en imitación a madera. -Dimensiones: A500x F400 x H500mm. -Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Mueble Aux. para Baño** o de características técnicamente equivalentes o superiores. -Mueble Auxiliar para Baño. -Fabricado con material estable y duradero: La madera de ingeniería es un material duradero y estable con una superficie lisa que es resistente a la humedad, la deformación y la rotura, lo que la convierte en una opción fiable. -Dispondrá de 2 cajones y una zona abierta en la parte superior. -Será fácil de Mover, ya que tiene que tener 4 Ruedas (2 de ellas con freno). -Dimensiones: A230x F330 x H650mm.	**1**
BANAKAKO APARTAMENTUA / APARAMENTO INDIVIDUAL	**Silla Con brazos Mod. AITANA de DILEOFFICE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Silla apilable, Con brazos. - Estructura 4 patas de Tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor, acabados con pintura epoxi. - Los pies de la silla van equipados con tapones antideslizantes de nylon. que evitan el contacto del	**1**

	metal con el suelo, además minimizan el ruido cuando se arrastre la silla. - Brazos fabricados en tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor. Formarán parte de la estructura y dispondrán el mismo acabado que las patas. - Asiento monocarcasa de plástico. Fabricada en inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores, reforzado con 30% de fibra. - Acabado de metálicos con al menos 6 colores a elegir, entre ellos el color Arena RAL 1019. - Acabado de polipropileno con al menos 5 colores a elegir, entre ellos el color Arena RAL 1019. - La gama de acabados tanto de polipropileno como de laca deberá ser equivalentes. - Altura total 820mm, fondo total 590mm y anchura total 600mm. Altura asiento 460mm. - La silla es un 98% reciclable. - Certificado UNE EN 16139:2013vc2015. Cumplimiento de Normativas: ISO 9001, ISO 14001 y 14006	
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Armario puertas batientes de MAIUR** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Suministro y fabricación de armario a medida. - Fabricación de armario de 3 módulos en Melamina de 19mm con cantos canteados en ABS. - Interiores compuestos de 2 Baldas Extraíbles (altura total como zapatero metálico), 12 Baldas de 19, 2 cajonera de 1 cajón de 160 con guía tandem blum y 2 Colgadores. - Fabricación de frente en 5 puertas de tipo batiente, sin perfil. - Dos costados vistos Melamina. - Remates lisos Melamina. - Acabados disponibles en al menos 16 colores, entre ellos acabado textil, recomendado para el interior del armario. - Dimensiones A2250 x F600mm x H2500.	**1**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Mueble TV Mod. MAE CONTRACT de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Mueble para TV compuesto por bajo 2 puertas y 3 cajones. - Incluye 1 estante por puerta. - Fabricado con tablero aglomerado de primera calidad. Cumple con los requisitos de clase E1. - Varias distribuciones interiores posibles, incluyendo estante y con barra de colgar.	**1**

	- Tableros de 19 y 35 mm de espesor con papel melaminizado a 2 caras. - Tableros de 19 mm en frentes de cajones y puertas, laterales y estantes interiores. - Tableros de 35 mm en sobretapas. - Cantos de PVC de 2 mm. - Al menos dos tipos de tiradores a elegir. - Con al menos 21 colores a elegir, con al menos 4 de ellos en imitación a madera. - Dimensiones: A1402 x F420 x H578mm. Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Sofá 3 Plazas Mod. AMBER de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Sofá 3 plazas. - Sofá con gran resistencia, comodidad y durabilidad. Adecuados para uso intensivo en entornos colectivos como residencias o espacios de descanso. - Asiento y respaldo con estructura interior de madera maciza, con sistema de suspensión de asiento y - respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad. - Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Almohadas de asiento y respaldo desenfundables con relleno de máxima calidad de microfibra tacto plumón. - Brazos con estructura interna de madera maciza recubierta con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Patas Metálicas acabado cromo, con diseño estable y resistente. - Tapizado compuesto de 100% vinilo y 100% poliéster. Basado en composites vinílicos, con efecto textil y tacto natural. Tratamiento ignifugo (UNE 1021). Uso indoor/outdoor. Propiedades bactericidas, basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad. Acabado Easy Clean tratamiento basado en siliconas, específico para tejidos y recubrimientos, que protege la superficie de todo tipo de manchas. Poliuretano-Eco Friendly 100& sólido sin disolventes: Sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH. Testado toxicológicamente: STANDARD 100 by OEKO-TEX - Tapizados con al menos 23 colores a elegir. - Dimensiones: A2180 x F970 x H920mm. - Dimensiones Altura Asiento: 440mm.	**1**

	- Dimensiones Altura Brazos Asiento: 580mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Mesita Auxiliar Mod. SPLIT de Mobboli (De la Oliva)** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Encimera de 16 mm de espesor. Fabricada de madera contrachapada y recubierta de estratificado HPL de alta resistencia y fácil limpieza. - Cantos perimetrales rectos ligeramente redondeados en contrachapado visto barnizado en su color. - Estructura metálica de 4 patas, fabricadas en tubo de acero de Ø20 mm y travesaños horizontales vistos fabricados en tubo de 40x20mm. - Como refuerzo oculto dispone de cruceta fabricada en tubo de 2 mm. - Todo ello soldado formando una sola y sólida estructura. - Recubrimiento mediante pintura epoxy. - Topes de poliamida en contacto con el suelo. - Acabado de encimera con al menos 6 colores a elegir, entre ellos Negro antihuellas. - Acabado de encimera y estructura con al menos 20 colores a elegir, entre ellos RAL 7032. - Mesa de dimensiones A655 x F655 x H400mm. - Ficha de ecodiseño. Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**1**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Canapé Articulado Mod. MADERA de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Canapé madera articulado. - Estructura de madera 30 mm. - Equipo de descanso compuesto por bastidor 50 x 20, pintura epoxi secada al horno. - Incorpora 5 planos de articulación. - Láminas de haya de 38mm asidas al bastidor mediante rótulas de caucho y reguladores bilámina. - Dispone de 2 Motores independientes C.E.E. con sistema de “vuelta a cero”; con dos mandos y dos enchufes independientes. - El canapé se eleva, mediante sistema eléctrico, que cuenta con otro mando y otro enchufe. - Acabados disponibles en al menos 4 colores, entre ellos acabado nórdico. - Dimensiones A1500 x F1900 x H350mm.	**1**

BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Colchón Mod. SATURNO de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Colchón para Cama articulada. - Colchón viscoelástico multicapa. Gracias a la multicapa y su base de alta resistencia ofrecerá un descanso independiente. Estará dotado de un sistema de ventilación basado en fibras huecas entre capas. Ofrecerá una máxima transpiración. - Compuesto por: - Tejido Streech 400gr/m2 - Aportando elasticidad, suavidad y función antibacteriana. - Visco Crema (2cm) - Reduce las presiones sobre el cuerpo. - TNT Spundbond - Tejido hidrófugo por su naturaleza impermeable y que permite la transpiración del aire, de textura suave. - Eurofoam (14cm) - Espuma de alta densidad adaptativa. - Foam Supersuave - (2cm). - El colchón está compuesto por dos cuerpos independientes, que van unido entre sí mediante una cremallera. - Dimensiones A1500 x F1900 x H200mm.	**1**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Almohada Mod. MAXI de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Almohada fabricada con fibra hueca conjugada siliconada de máxima calidad para garantizar la mayor recuperación y el mejor descanso. - Higiénica, antialérgica, antiácaros, lavable, y altamente transpirable. - Fabricada con tejido exterior 50% algodón y 50% poliéster. - Dispondrá de doble funda 100% algodón, sanforizada y mercerizada. - Dimensiones A750mm.	**2**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Colcha Mod. OCEANO de DECOTENA** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Colcha confeccionada con tejido chenilla a doble cara de alta calidad, resistente y de tacto aterciopelado - Confeccionada en España con dobladillo y esquinas redondeadas. - Dobladillo de 1 cm en todo el perímetro. - Composición**:** 65% Acrílico - 12% Algodón - 23% Poliéster.	**1**

	- Disponible en 15 colores diferentes entre ellos, color Hueso. - Dimensiones 2500 x 2700mm.	
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Cabecero Mod. NOOR de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Cabecero tapizado liso para cama. - Esqueleto interno de madera recubierto con espuma HR D25. - Enganches en parte trasera para anclaje a pared. - Tapizado compuesto de 100% vinilo y 100% poliéster. Basado en composites vinílicos, con efecto textil y tacto natural. Tratamiento ignifugo (UNE 1021). Uso indoor/outdoor. Propiedades bactericidas, basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad. Acabado Easy Clean tratamiento basado en siliconas, específico para tejidos y recubrimientos, que protege la superficie de todo tipo de manchas. Poliuretano-Eco Friendly 100& sólido sin disolventes: Sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH. Testado toxicológicamente: STANDARD 100 by OEKO-TEX - Tapizados con al menos 23 colores a elegir. - Dimensiones A1500 x H1200mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**1**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Mesilla Mod. MAE de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Mesillas con gran resistencia, cómoda y fabricada con materiales con mucha durabilidad. - Diseño sencillo, funcional, armonizable. - Disponibles a elección mesillas con 2 cajones, 1 cajón + 1 hueco inferior y 1 cajón + 1 hueco inferior con una balda intermedia. - Fabricado con tablero aglomerado de primera calidad. Cumple con los requisitos de clase E1. - Tableros de 19 y 35 mm de espesor con papel melaminizado a 2 caras. - Tableros de 19 mm en frentes de cajones, laterales y estantes interiores. - Tableros de 35 mm en sobretapas. - Cantos de PVC de 2 mm. - Al menos dos tipos de tiradores a elegir. - Con al menos 10 colores a elegir, con al menos 4 de ellos en imitación a madera.	**2**

	- Dimensiones: A500x F400 x H500mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Mueble Aux. para Baño** - Mueble Auxiliar para Baño. - Fabricado con material estable y duradero: La madera de ingeniería es un material duradero y estable con una superficie lisa que es resistente a la humedad, la deformación y la rotura, lo que la convierte en una opción fiable. - Dispondrá de 2 cajones y una zona abierta en la parte superior. - Será fácil de Mover, ya que tiene que tener 4 Ruedas (2 de ellas con freno). - Dimensiones: A230x F330 x H650mm.	**1**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Silla Con brazos Mod. AITANA de DILEOFFICE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Silla apilable, con brazos. - Estructura 4 patas de Tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor, acabados con pintura epoxi. - Los pies de la silla van equipados con tapones antideslizantes de nylon. que evitan el contacto del metal con el suelo, además minimizan el ruido cuando se arrastre la silla. - Brazos fabricados en tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor. Formarán parte de la estructura y dispondrán el mismo acabado que las patas. - Asiento monocarcasa de plástico. Fabricada en inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores, reforzado con 30% de fibra. - Acabado de metálicos con al menos 6 colores a elegir, entre ellos el color Arena RAL 1019. - Acabado de polipropileno con al menos 5 colores a elegir, entre ellos el color Arena RAL 1019. - La gama de acabados tanto de polipropileno como de laca deberá ser equivalentes. - Altura total 820mm, fondo total 590mm y anchura total 600mm. Altura asiento 460mm. - La silla es un 98% reciclable. - Certificado UNE EN 16139:2013vc2015.	**2**

	- Cumplimiento de Normativas: ISO 9001, ISO 14001 y 1400.	
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Mesa Redonda Mod. ECO-NIX de LIMOBEL** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Encimera de mesa de Aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3), laminada de 25 mm de espesor Pie central metálico tipo base peana, de un espesor no inferior a 2mm. - Niveladores regulables 15mm. - La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 8 de ellos en imitación madera. - Acabado de partes metálicas, con al menos 12 colores a elegir. Entre ellos el color Gris Arcilla. - Mesa de dimensiones Ø800 x H740mm. - Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 527-2:2017+A1 :2019. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.	**1**
BANAKAKO BIKOITZA/ APARAMENTO DOBLE	**Mueble Entrada** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Espejo Recibidor con estante y colgador. - Fabricado con tableros melamínicos de primera calidad. - Resistentes al impacto, fáciles de limpiar y con propiedades antibacterianas y antivíricas. - Dispondrá de 4 acabados a elegir. - Fabricado en España. - Mesa de dimensiones A800 x F220x H1000mm.	**1**
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Mesas Redondas Mod. ECO-NIX de LIMOBEL** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Encimera de mesa de Aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3), laminada de 25 mm de espesor Pie central metálico tipo base peana, de un espesor no inferior a 2mm. - Niveladores regulables 15mm. - La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 8 de ellos en imitación madera. - Acabado de partes metálicas, con al menos 12 colores a elegir. Entre ellos el color Gris Arcilla. - Mesa de dimensiones Ø1200 x H740mm. - Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 527-2:2017+A1 :2019. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.	**3**

GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Silla Con brazos Mod. AITANA de DILEOFFICE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Silla apilable, Con brazos. - Estructura 4 patas de Tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor, acabados con pintura epoxi. - Los pies de la silla van equipados con tapones antideslizantes de nylon. que evitan el contacto del metal con el suelo, además minimizan el ruido cuando se arrastre la silla. - Brazos fabricados en tubo de acero curvado de 18 mm de diámetro y 1.5 mm de grosor. Formarán parte de la estructura y dispondrán el mismo acabado que las patas. - Asiento monocarcasa de plástico. Fabricada en inyección plástica de polipropileno de 7 mm de grosor, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores, reforzado con 30% de fibra. - Acabado de metálicos con al menos 6 colores a elegir, entre ellos el color Arena RAL 1019. - Acabado de polipropileno con al menos 5 colores a elegir, entre ellos el color Arena RAL 1019. - La gama de acabados tanto de polipropileno como de laca deberá ser equivalentes. - Altura total 820mm, fondo total 590mm y anchura total 600mm. Altura asiento 460mm. - La silla es un 98% reciclable. - Certificado UNE EN 16139:2013vc2015. - Cumplimiento de Normativas: ISO 9001, ISO 14001 y 14006.	**15**
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Mueble TV Mod. MAE CONTRACT de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Mueble para TV compuesto por bajo 2 puertas y 3 cajones. - Incluye 1 estante por puerta - Fabricado con tablero aglomerado de primera calidad. Cumple con los requisitos de clase E1. - Varias distribuciones interiores posibles, incluyendo estante y con barra de colgar. - Tableros de 19 y 35 mm de espesor con papel melaminizado a 2 caras. - Tableros de 19 mm en frentes de cajones y puertas, laterales y estantes interiores - Tableros de 35 mm en sobretapas. - Cantos de PVC de 2 mm. - Al menos dos tipos de tiradores a elegir. - Con al menos 21 colores a elegir, con al menos 4 de ellos en imitación a madera. - Dimensiones: A1402 x F420 x H578mm	**1**

	- Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Sofá 3 Plazas Mod. AMBER de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Sofá 3 plazas. - Sofá con gran resistencia, comodidad y durabilidad. Adecuados para uso intensivo en entornos colectivos como residencias o espacios de descanso. - Asiento y respaldo con estructura interior de madera maciza, con sistema de suspensión de asiento y - respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad. - Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Almohadas de asiento y respaldo desenfundables con relleno de máxima calidad de microfibra tacto plumón. - Brazos con estructura interna de madera maciza recubierta con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Patas Metálicas acabado cromo, con diseño estable y resistente. - Tapizado compuesto de 100% vinilo y 100% poliéster. Basado en composites vinílicos, con efecto textil y tacto natural. Tratamiento ignifugo (UNE 1021). Uso indoor/outdoor. Propiedades bactericidas, basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad. Acabado Easy Clean tratamiento basado en siliconas, específico para tejidos y recubrimientos, que protege la superficie de todo tipo de manchas. Poliuretano-Eco Friendly 100& sólido sin disolventes: Sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH. Testado toxicológicamente: STANDARD 100 by OEKO-TEX - Tapizados con al menos 23 colores a elegir. - Dimensiones: A2180 x F970 x H920mm. - Dimensiones Altura Asiento: 440mm - Dimensiones Altura Brazos Asiento: 580mm - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**2**
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Butaca Fija Mod. LINA de SENIOR CARE** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Sillón orejero de dimensiones reducidas. - Ideal para pasar largos periodos de tiempo sentado.	**2**

	- El mismo modelo de butaca, está disponible en versión fija, versión relax tanto manual como motorizado y versión de traslado. - Estructura interior de madera maciza, con sistema de suspensión de asiento y respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad. - Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Brazos: Estructura interna de madera maciza recubierta con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR. - Patas de madera maciza barnizadas. - Tapizado compuesto de 100% vinilo y 100% poliéster. Basado en composites vinílicos, con efecto textil y tacto natural. Tratamiento ignifugo (UNE 1021). Uso indoor/outdoor. Propiedades bactericidas, basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad. Acabado Easy Clean tratamiento basado en siliconas, específico para tejidos y recubrimientos, que protege la superficie de todo tipo de manchas. Poliuretano-Eco Friendly 100& sólido sin disolventes: Sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH. Testado toxicológicamente: STANDARD 100 by OEKO-TEX - Tapizados con al menos 23 colores a elegir. - Dimensiones A700 x F820 x H1120mm. - Dimensiones Altura Asiento: 460mm. - Dimensiones Altura Brazos Asiento: 620mm. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Mesita Auxiliar Mod. SPLIT de Mobboli (De la Oliva)** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Encimera de 16 mm de espesor. Fabricada de madera contrachapada y recubierta de estratificado HPL de alta resistencia y fácil limpieza. - Cantos perimetrales rectos ligeramente redondeados en contrachapado visto barnizado en su color. - Estructura metálica de 4 patas, fabricadas en tubo de acero de Ø20 mm y travesaños horizontales vistos fabricados en tubo de 40x20mm. - Como refuerzo oculto dispone de cruceta fabricada en tubo de 2 mm. - Todo ello soldado formando una sola y sólida estructura. - Recubrimiento mediante pintura epoxy.	**1**

	- Topes de poliamida en contacto con el suelo. - Acabado de encimera con al menos 6 colores a elegir, entre ellos Negro antihuellas. - Acabado de encimera y estructura con al menos 20 colores a elegir, entre ellos RAL 7032. - Mesa de dimensiones A655 x F400 x H350mm. - Ficha de ecodiseño. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Alfombra Mod. KLASIK de KP** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Fabricación de alfombra a medida. - Composición 97% Vinilo, 2% Poliéster y 1% Fibra de Vidrio. - Espesor máximo 3mm. Apta para sillas de ruedas según Norma EN 985. - Acabados disponibles en al menos 38 colores. - Acabado con cenefa soldada de 100mm. - Clasificación al uso: Clase 33. - Resistencia al Fuego, según norma EN 13501-1 – Bfls1. - Apta para suelo radiante. - Certificado CE. - Dimensiones A3000 x F2400mm.	**1**
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Armarios Bajos Mod. NHB de LIMOBEL** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Conjunto de dos armarios laminados, cantos en PVC de 2 mm. - Encimera compartida en los dos armarios. - Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor. - Trasera de 8mm de espesor. - Encimera de 25mm de espesor. - 2 estantes laminados de 25mm de espesor por cada módulo. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada. - Tiradores fabricados con inyección de Zamak. - Bombín extraíble con doble llave, una de ellas abisagrada. - Cierre centralizado con cierre de falleba. - Bisagras automáticas con 110º de apertura. - Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm. - Acabado S4010-G10Y(1). - Dimensiones A1500 (750+750) x P420 x H900mm.	**1**

	- Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.	
GUNE KOMUNA/ ZONA COMÚN	**Mesa de Consulta Mod. ECO de LIMOBEL** o de características técnicamente equivalentes o superiores. - Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm. - Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm. - En el lateral izquierdo de la mesa dispondrá de estructura en "U" invertida. Pies en tubo de chapa de acero 50x50mm, espesor 2mm. - En el lateral derecho, dispondrá de un Buck pedestal de 4 cajones. Volumen, frentes fabricados en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 2mm. - Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón. Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal. - Niveladores regulables 15mm. - La encimera dispondrá de un mínimo de 12 tonalidades posibles. Con al menos 8 de ellos en imitación madera. - Acabado de partes metálicas, con al menos 12 colores a elegir. Entre ellos el color Gris Arcilla. - Dispondrá de sistema de electrificación circular para el paso del cableado. Fabricado en plástico. Dimensiones 60mm. - Dimensiones A1200x P600 x H740mm. - Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019. - Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001 e ISO EN 14001.	**1**

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2025-12-22an Alkatetzaren Ebazpenez onartu dela.
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía de 22-12-2025.

Urretxun, 2025-12-23.
Idazkariak

MARIA JOSE BEGUIRISTAIN ZABALO - 15994003X
Firmado digitalmente por MARIA JOSE BEGUIRISTAIN ZABALO - 15994003X
Fecha: 2025.12.23 13:05:18 +01'00'