


CK 0050 0408

CABLE CONTROL YCY 0.22

Aplicaciones / Application

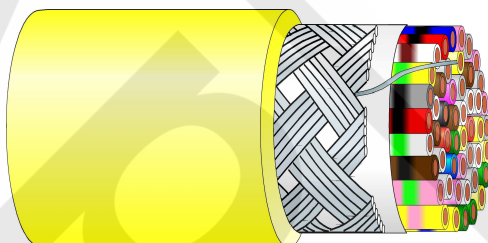

Cable típico para aplicaciones informáticas, instrumentación o control. Sección 0,22mm. Cable apantallado.

Typical cable used in computing, instrumentation or control. Section of 0.22 mm. Shielded cable.

Construcción / Construction

1. Cada conductor/Each conductor (50 conductores /50 conductors):

1.1 Conductor

Cu
7x 0.15mm Ø (AWG 28)
UNE 21-011

1.2 Aislante / Insulation

PTC UNE 21-031
Ø 0,90 mm

2. Pantalla general / General Shield:

Poliester Tape + Aluminium Foild/Poliester Tape (Al/Pet) 100% + Braided CuSn 90 %
UNE 21-064

3.Cubierta Externa / General Jacket

Ø 9,5 mm
PTC UNE 21-031



☒ Colors: Yellow.

☒ Peso/Weight (Kg / Km) : 150

REVISION DATE: 25-10-2004



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



CK 0050
0408

CABLE CONTROL YCY 0.22

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω /Km	146,739
Cap. conductor a conductor y masa @ 1Khz/ Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz	pF/m	87,1595
Resistencia malla en DC/shield DC resistance	Ω /Km	8,67624
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	58,2074
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω /Km	146,697
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	μ H/m	0,735703
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	323,383	-1,41
	1469,154	-6,78
	2638,308	-10,30
	3456,716	-10,72
	3807,463	-11,72
	4392,040	-15,18
	4742,786	-14,80
	4976,617	-16,07

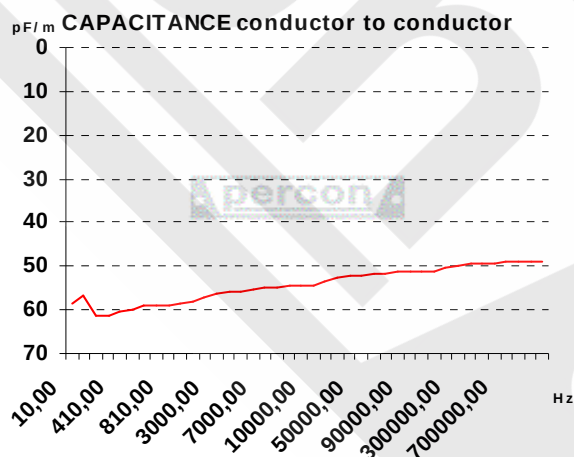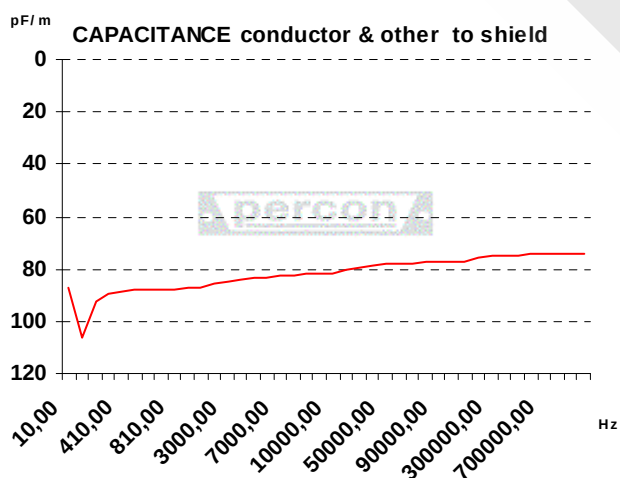

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice








VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

CK 0050
0408

CABLE CONTROL YCY 0.22

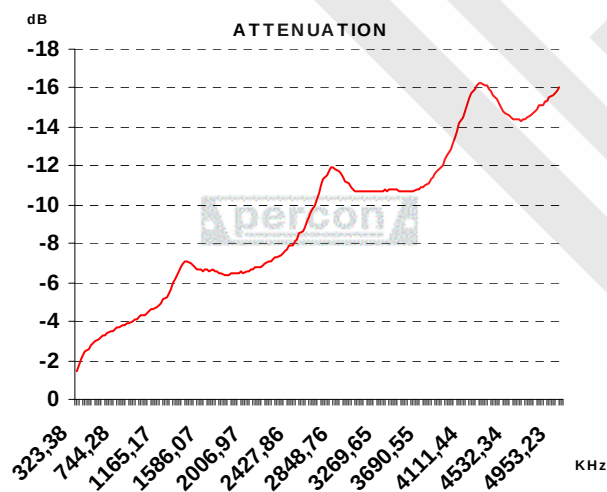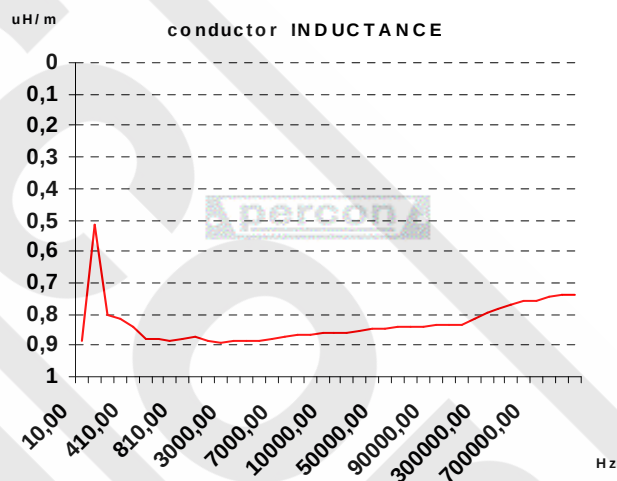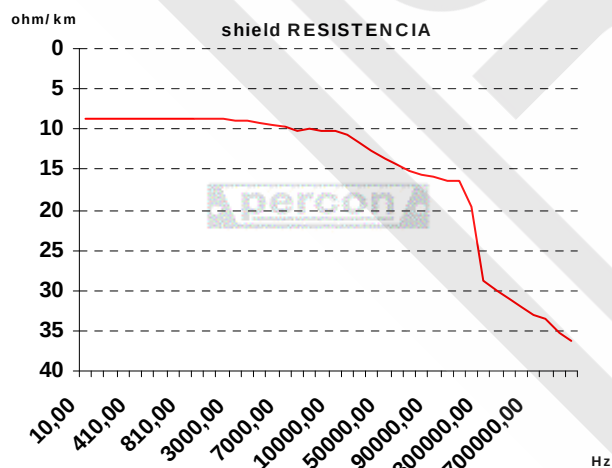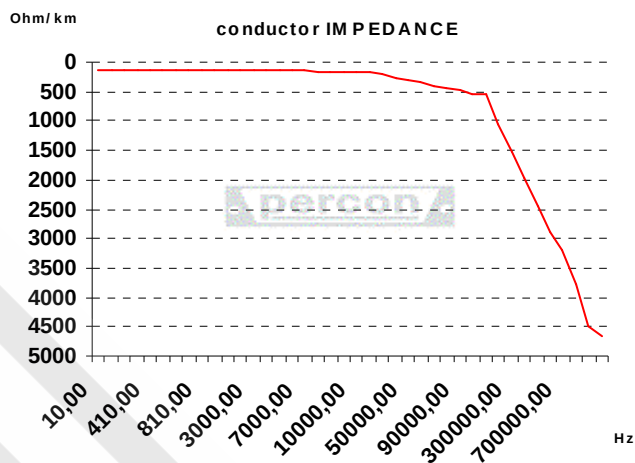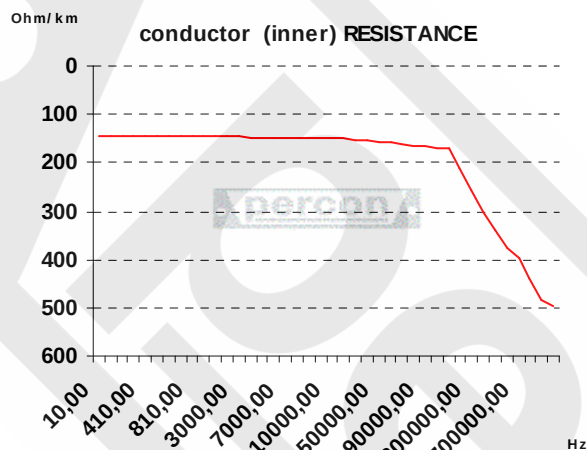

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice